


# Lindab Comfort<sup>®</sup>

## Kontrolventil (udsugning)

**KSU**

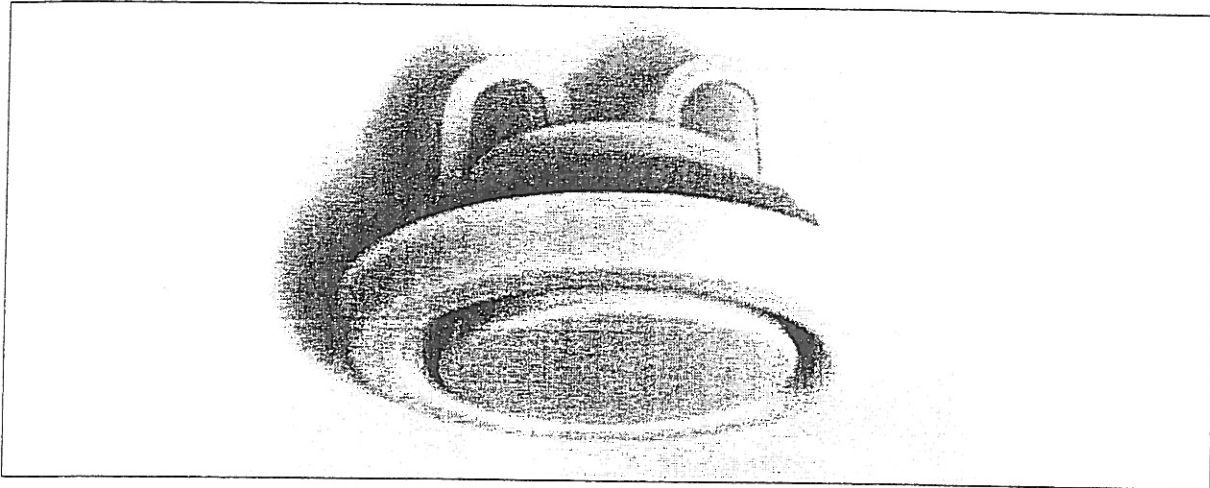


### Beskrivelse

KSU ventilen anvendes til udsugning. Ventilen har et lavt lydeffektniveau selv ved relativt stort tryktab. Leveres i 4 standardstørrelser: 100, 125, 160 og 200 mm. KSU ventilen passer direkte ind i Lindab-rør ved hjælp af standardbajonetfatning type VG eller ventilgennemføring type VGU eller VGM. Se side 361-363.

### Materialer og finish:

Ovnlakeret hvid stålplade.

### Dimensioner

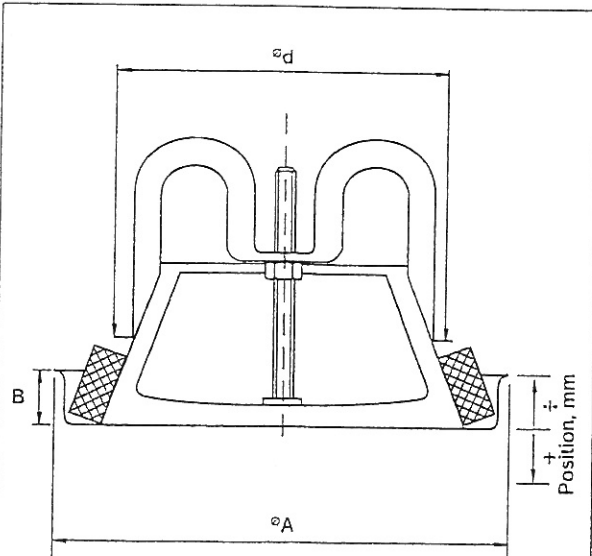

$\varnothing d$ nom. mm	A mm	B mm	Vægt kg
100	134	13	0,3
125	160	13	0,4
160	191	13	0,6
200	241	13	0,8

### Bestilling:

Produktbetegnelse: KSU aaa

Type \_\_\_\_\_

Størrelse \_\_\_\_\_

Ret til ændringer forbeholdes.

# LindabComfort<sup>®</sup>

---

- **Vedligeholdelse**

Difusoren rengøres lejlighedsvis med sæbevand.

- **Rengöring**

Donet rengöres med mildt diskmedel.

- **Maintenance**

The diffuser can be cleaned with soap water when necessary.

- **Reinigung**

Der Auslaß kann bei Bedarf mit einer milden Seifenlauge gereinigt werden.